



無塵操作臺特點及應用


- 無塵操作台是一種經濟及有效的控制環境污染,在生產製程及檢驗程序中應用廣泛的設備,它通過搭配HEPA/ULPA 高效過濾器,科學的內循環導風系統,確保工作台或檢驗程序的嚴格清淨度需求;
- 無塵操作台可依需求定製各種尺寸及型式,主體材質可採用冷板烤漆或不銹鋼;
- 可視需要選用水平或垂直層流式無塵操作台,可確保工作區域的清淨度等級從Class1到Class1,000的要求(Class 100級以上需置於潔淨環境內,確保操作台動態使用時的潔淨度及高效濾網的壽命);
- 無塵操作台可依需求三段調節風速,且能選配壓差計,計時器,紫外線殺菌燈;
- 無塵操作台適用於生化、光電、半導體、微電子、食品、製藥及醫療業界等潔淨要求嚴格的制程。



垂直式

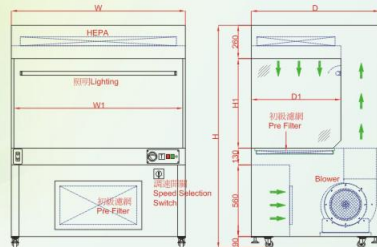

水平式

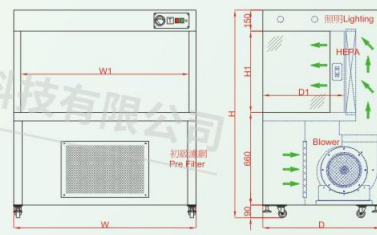

桌上型無塵操作臺

- 特點:** 1、輕便,緊湊,小巧型設計;
2、可水平式及垂直式選擇;
3、可靈活應變不同制程對潔淨度的需求,經濟節約。



無塵操作臺規格規格表

型式	垂直式									水平式										
項目Item	CB 100			CB 130			CB 190			CB 100S			CB 130S			CB 10S				
	W	D	H	W	D	H	W	D	H	W	D	H	W	D	H	W	D	H		
外部尺寸(mm)	1060	1000	1740	1360	1000	1740	1910	1000	1740	1000	840	1480	1300	840	1480	1910	840	1480		
操作空間(mm)	900	700	700	1200	700	700	1800	700	700	900	580	580	1200	580	580	1800	580	580		
本體結構	粉體烤漆鋼板或 SUS 不銹鋼板									粉體烤漆鋼板或 SUS 不銹鋼板										
高效過濾器 (mm)	HEPA捕集效率 99.99%，0.3mm/ULPA捕集效率 99.9995%~0.12μm									HEPA捕集效率 99.99%，0.3mm/ULPA捕集效率 99.9995%~0.12 μm										
	915×610×70			1220×610×70						1830×610×70			915×610×70			1220×610×70			1830×610×70	
初級濾網	初效濾網 35%									初效濾網 35%										
	595×290-2片			595×290-1片			595×290-1片			625×395-1片			625×395-1片			625×395-1片				
照明	20W×1			40W×1			40W×1			20W×2			40W×2			40W×2				
風車	1/2HP			1/2HP			3/4HP			1/2HP			1/2HP			3/4HP				
配件	壓差計、計時器、照明開關、插座、風車開關																			
電源	AC 1 φ 220V 50Hz																			
選配	靜電消除網Ionizing Bar																			

可訂製各種尺寸與型式Custom sizes and dimensions are available

簡易型無塵工作桌

- 特點:** 1、適用於組裝生產線,多台串聯形成100級裝配線;
2、可根據工藝要求選擇垂直層流或水平流向;
3、材質可採用鋁型材,不銹鋼或冷板烤漆,桌面均為不銹鋼材質;
4、可根據客戶需求尺寸訂制。



垂直式 (鋁型材)



垂直式 (鋁型材)



水平式 (冷板烤漆)



垂直式 (不銹鋼)