


DEVISER 風淋室智能型控制器

- 功能：智慧型微電腦控制，觸摸式控制面板，TIME附LED字幕顯示，功能選擇按鍵，自動，停，手動，緊急開關，前後門附多功能指示燈
- INTER LOCK等功能：前門開時，後門紅色禁止燈亮，前門保持通行綠燈燈亮，後門開時，前門紅色禁止燈亮，後門保持通行綠燈亮，當人員進入風淋室內，前門後門均亮起紅燈
- 可附加 Air Shower 運轉結束後可設定延遲5秒後電鎖解除，並發出嘟嘟聲警告
- 停電時，前後門電鎖同時自動解除，可設定HEPA使用更換時間，並發出警報信號
- 吹淋時間可設置0~99秒
- 可加裝語音系統



45度防積塵，高強度隔極處理鋁門框

型式代碼

型式	尺寸代碼	外觀材質	主體型式	門體樣式
DA	0812	C	D	W



- D: DEVISER 品牌 08: 內尺寸寬度 C: 內外烤漆 O: 單面吹風 W: 鋁框門
A: 代表 AIR SHOWER 12: 外尺寸深度 S: 內外不鏽鋼 P: 三面吹風 S: 不鏽鋼門
D: 雙風機雙面吹風 A: 明式自動門
L: 通道L型 H: 隱藏式自動門
T: 通道T型 T: 雙開手拉門
U: 通道隧道式

人用風淋室規格表

項目Item	規格表Standard				
	DA0812	DA0820	DA0824	DA0830	DA0845
外型尺寸 (W*D*H) (mm)	W1300*D1200*H2150	W1300*2000*H2150	W1300*D2400*H2150	W1300*D3000*H2150	W1300*D4500*H2150
內部尺寸 (W*D*H) (mm)	W800*D1100*H2000	W800*D1900*H2000	W800*D2300*H2000	W800*D2900*H2000	W800*D4400*H2150
使用人數	單人份	2-3人份	3-4人份	4-6份	6-8人或通道型
主體材質 Body Construction	全鋼板烤漆，附不鏽鋼底座 外鋼板烤漆內不鏽鋼，附不鏽鋼底座 全不鏽鋼，附不鏽鋼底座				
高效濾網 HEPA (mm)	特性Features 鋁框，過濾效率99.99，0.3 μm.				
初級濾網 (mm)	尺寸Dimension 610 x 610-2 570 x 1170-2 610 x 610-4 610 x 760-4 610 x 760-6				
噴球 Nozzle	特性Features 不鏽鋼抗靜電噴球，可360度調節方向				
風速Air Velocity (m/s)	數量Quantity 16 24 32 36 48				
風量 Air Flow (CMM)	吹淋時Clean Mode 22 ~ 26 m/s, 循環時Breeze Mode 10 ~ 12 m/s				
風機 Blower	強風吹淋時	16	24	32	36
	循環自淨潔	4	6	8	9
風機 Blower (680W)	風量/電源	1300CMH/臺; 三相380V 50HZ 680W/臺	1800CMH/臺; 三相380V 50HZ 750W/臺	1300CMH/臺; 三相380V 50HZ 680W/臺	
	數量	2	2	4	4
照明Lighting	20W*1	20W*2	20W*2	20W*2	20W*3
門體door	45度防積塵鋁框or不鏽鋼框，上部5mm厚鋼化玻璃視窗，下部鋁塑板				
互鎖裝置Inter Lock	電子互鎖				
消耗功率 (KW)	1.4	2.8	2.8	2.8	4.2


本產品接收客戶非標訂做

貨用風淋室規格表


項目Item	規格表Standard		
	DA1520	DA2025	DA2525
整體占用尺寸 (W*D*H) (mm) 含軌道	W2000*D2000*H2110	W4300*D2820*H2220	W3280*3020*H3000
風淋箱體外型尺寸 (W*D*H) (mm)	W2000*D2000*H2110	W2500*2500*H2220	W3000*D2500*H2720
內部尺寸 (W*D*H) (mm)	W1500*D1900*H2000	W2000*D2500*H2000	W2500*D2500*H2500
型式	手拉雙開門	明式雙開自動門	隱藏式雙開自動門
主體材質 Body Construction	全鋼板烤漆		
	外鋼板烤漆內不鏽鋼 全不鏽鋼		
高效濾網 HEPA (mm)	特性Features 鋁框，過濾效率99.99，0.3 μm.		
初級濾網 (mm)	尺寸Dimension 570 x 1170-2 610 x 610-4 610 x 760-4		
噴球 Nozzle	特性Features 不鏽鋼抗靜電噴球，可360度調節方向		
風速Air Velocity (m/s)	數量Quantity 24 32 36		
風量 Air Flow (CMM)	吹淋時Clean Mode 22 ~ 26 m/s, 循環時Breeze Mode 10 ~ 12 m/s		
風機 Blower (680W)	強風吹淋時	24	32
	循環自淨潔	6	8
風機 Blower (680W)	風量/電源	1800CMH/臺; 三相380V 50HZ 750W/臺	1300CMH/臺; 三相380V 50HZ 680W/臺
	數量	2	4
照明Lighting	20W*2	20W*2	20W*4
門體材質door	45度防積塵鋁框or不鏽鋼框，上部5mm厚鋼化玻璃視窗，下部鋁塑板		
互鎖裝置Inter Lock	電子互鎖Electric control, built-in type.		
消耗功率 (KW)	1.6	2.8	5.5

本產品接收客戶非標訂做

開門方式選擇

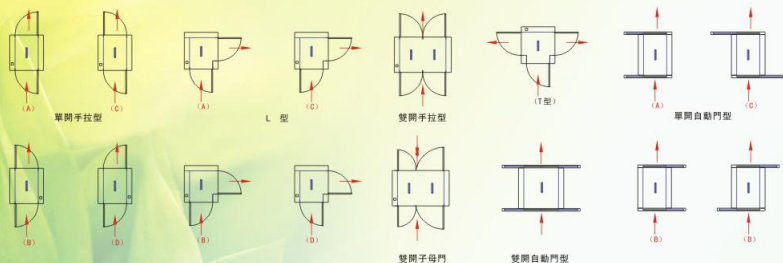


人員用風淋室

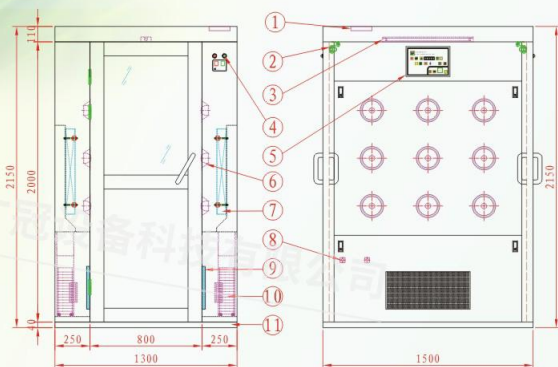

- 圖示說明:
1、端子座 2、閉門器 3、日光燈 4、指示燈 5、控制面板 6、不鏽鋼噴嘴
7、高效濾網 8、風淋光電 9、初效濾網 10、風機 11、底座


手拉雙開門貨淋室

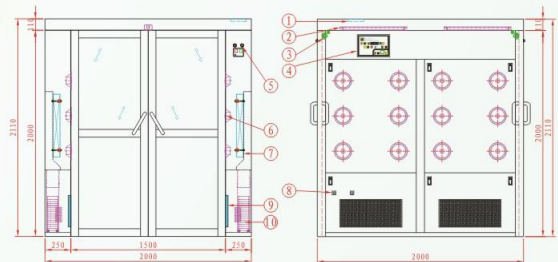

- 圖示說明:
1、端子座 2、日光燈 3、閉門器 4、控制面板 5、指示燈 6、不鏽鋼噴嘴
7、高效濾網 8、風淋光電 9、初效濾網 10、風機




自動門型貨淋室

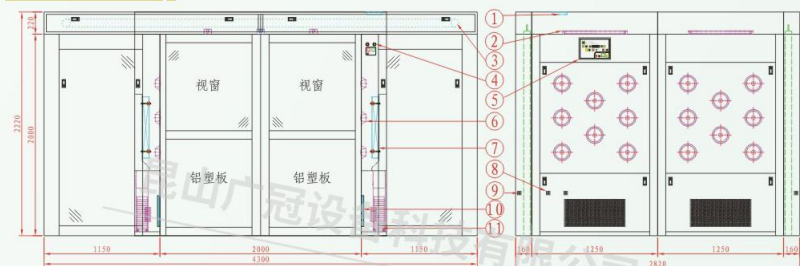

- 圖示說明:
1、端子座 2、日光燈 3、自動門機組 4、指示燈 5、控制面板 6、不鏽鋼噴嘴
7、高效濾網 8、風淋光電 9、防夾光電 10、初效濾網 11、風機

快速卷簾門貨淋室

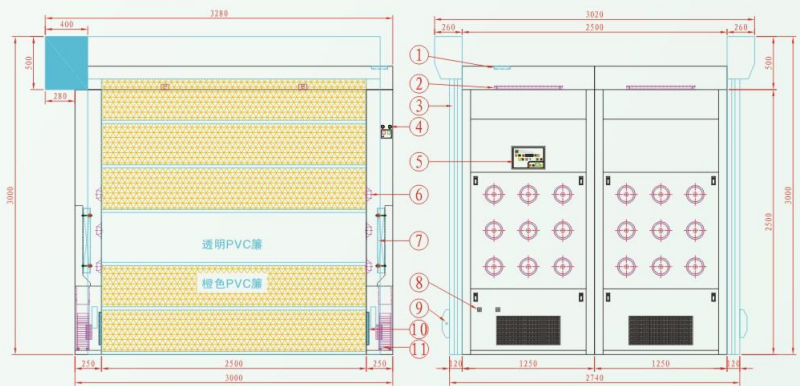

- 圖示說明:
1、端子座 2、日光燈 3、卷簾門機組 4、指示燈 5、控制面板 6、不鏽鋼噴嘴
7、高效濾網 8、風淋光電 9、防夾光電 10、初效濾網 11、風機