

傳遞箱應用與特點

- 傳遞箱有各種不同的型式及尺寸，使得物料或部品，從無塵室傳進或傳出時，不會污染潔淨度控制的環境區域
- 可避免無謂的人員進出頻率次數，以確保無塵室或嚴格要求無塵潔淨區域的高度潔淨度
- 電子式門鎖運動機構，可避免在兩門同時打開，或卡住成開門狀態時，另一個門又被打開，而造成的交叉污染的情況發生
- 可視需要選配HEPA或ULPA過濾器，設計為層流型及吹淋型

型式	尺寸代碼	外觀材質	主體型式
DPB	666	S	S

型式

D: DEVISER 品牌
PB: PASS BOX

尺寸代碼

666: 內尺寸長寬高的第一個數字

材質代碼



C: 外烤漆內不鏽鋼
S: 全不鏽鋼

型式代碼

K: 庫板型
S: 強風吹淋型
L: 層流型

項目Item		DPB555	DPB666	DPB777
外部尺寸 Outside Dimension (mm)	W	730	830	930
	D	500	600	700
	H	600	700	800
內部尺寸 Useful Dimension (mm)	W1	500	600	700
	D1	500	600	700
	H1	500	600	700
本體結構	外鋼板粉體烤漆內 SUS 不鏽鋼板，或整體全不鏽鋼			
配件Accessories	蜂鳴器、指示燈、對講機，視窗為 5mm 厚鋼化玻璃或透明壓克力板			
電源供應Power Supply	AC 1Ø 220V, 50HZ			

特殊尺寸及規格可依客戶需求製作

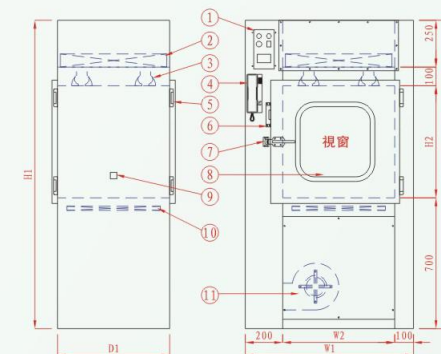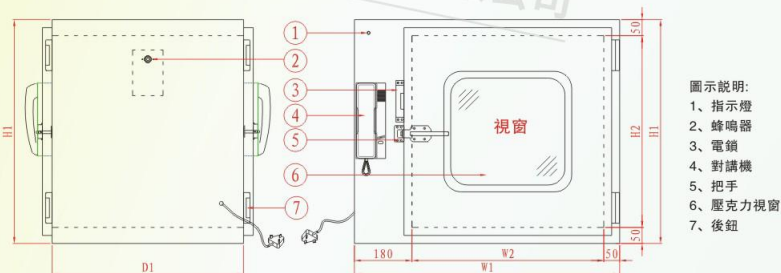

項目Item		浴塵型Shower type			層流型Laminar Air Flow Type		
		DPB555S	DPB666S	DPB777S	DPB555L	DPB666L	DPB777L
外部尺寸 Outside Dimension (mm)	W	800	900	1000	850	950	1050
	D	500	600	700	560	660	760
	H	1550	1650	1750	1590	1690	1790
內部尺寸 Useful Dimension (mm)	W1	500	600	700	500	600	700
	D1	500	600	700	500	600	700
	H1	500	600	700	500	600	700
本體結構Body Construction		外鋼板粉體烤漆內 SUS不銹鋼板，或整體全不鏽鋼					
HEPA (mm)	特性Features	鋁框，捕集效率 99.99%，0.3 μm					
	尺寸Dimension	470 × 470	570 × 570	610 × 610	435 × 435	535 × 535	535 × 535
初級濾網 Pre-Filter (mm)	特性Features	紙框，不織布，22t					
	尺寸Dimension	395 × 395	495 × 495	595 × 595	400 × 180	500 × 180	600 × 180
噴嘴 Nozzle	特性Features	SUS 不鏽鋼，可調整式					
	尺寸Dimension	4	4	4			
風速Air Velocity		> 20m/s			0.45 m/s		
配件Accessories		蜂鳴器、指示燈、對講機，視窗為 5mm厚鋼化玻璃或透明壓克力板					
消耗電力Power Consumption		0.7 KW			0.1 KW		
電源供應Power Supply		AC 3Ø 380V, 50Hz			AC 1Ø 220V 50Hz		

特殊尺寸及規格可依客戶需求製作



層流型
Laminar Air Flow Type



風刀式靜電除塵型
Air knife Static Elimination Type



隧道式輸送除塵型
Tunnel conveyor air shower type



雙層傳遞型
Two Layers pass boxes type