


## 應用與特點

- DEVISER無塵衣櫃，是設計來讓無塵衣，在儲存期間能維持其潔淨度的完整性
- 無塵衣櫃能有有效的通風排氣，並能移除存在於無塵衣布料內的灰塵及棉絨線頭等
- DEVISER無塵衣櫃，設有一組靜音，直接驅動，無段變速鼓風機風扇，裝於99.99%，0.3  $\mu\text{m}$ ，HEPA過濾器上方，以提供連續的下吹氣流，來阻斷想要進入儲存區域之任何污染物，因此；可以使無塵衣確保乾淨
- DEVISER無塵衣櫃的出風口，設置於儲存區域的下方，可將進入櫃內的任何污染物及空氣一併排出櫃外
- 無塵衣櫃可有各種不同的形狀結構及材料設計，以符合特殊應用的需求，例如；可以只是儲存用吊掛式無塵衣櫃，或附帶有隔板的櫃子，或是無透明窗門的不銹鋼密封式衣櫃
- 無塵衣櫃適用於製藥廠、化學、生化、奈米科技、LCD、晶圓製造、半導體、食品加工等工業界
- DEVISER可依不同使用人數的需求，製作各種不同的尺寸與型式的無塵衣、鞋櫃



項目 Item	無塵衣鞋櫃 cleanroom garment & shoes storage cabinet	衣櫃 cleanroom garment storage cabinet	鞋櫃 cleanroom shoes storage cabinet
外部尺寸 Outside Dimension	依客戶需求 Custom dimensions & sizes are available		
本體結構 Body Construction	粉體烤漆鋼板，或 SUS 不銹鋼板 Powder Coating Steel, or SUS Stainless Steel		
前門 Front door	2t可拆式抗靜電PVC條簾 2t removable anti-static PVC stripe curtain	壓克力門片 or 玻璃 acrylic door panel or glass	粉體烤漆鋼板 或SUS不銹鋼板 Powder Coating Steel, or SUS Stainless Steel
電源供應 Power Supply	AC 10 220V, 50Hz	—	—

## DAMPER調節無塵室內之正壓

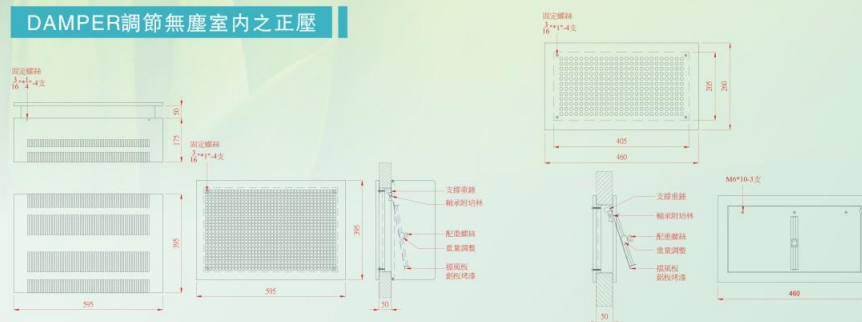

D600



項目Item	D400	D600
外部尺寸 mm	W 460 H 260	600 400
本體結構	冷軋鋼板烤漆	
蓋子	—	
擋風板	鋁製	
配重	鐵製 (可調整式)	
壓力調整範圍	0.2~2.5mmAq	0.2~2.5mmAq
開孔尺寸	W425 x H220	W555 x H345

D400

